

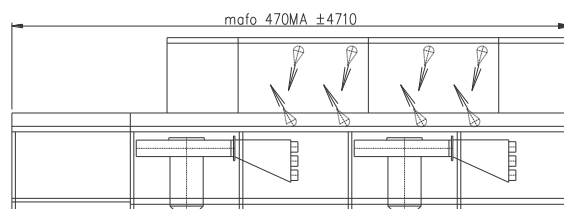


Mafo Cleaning Equipment B.V.  
P.O. Box 212, 7600 AE Almelo,  
Wierdensestraat 226, 7604 BS Almelo,  
The Netherlands

T: (+31) 546 575360  
F: (+31) 546 575316  
I: [www.mafo.nl](http://www.mafo.nl)  
E: [sales@mafo.nl](mailto:sales@mafo.nl)

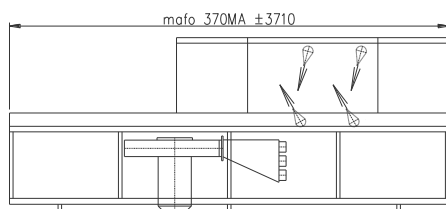

- Compact
- Modulair
- Efficiënt
- Scherp geprijsd
- Energiebesparend
- Roestvast staal
- Veilig
- Betrouwbaar
- Gebruiksvriendelijk



## Mafo afblaasmodules

De Mafo afblaasmodules worden in combinatie met een Mafo wasmachine toegepast. Ze zijn er in 3 basismodellen, maar kunnen desgewenst ook in speciale uitvoeringen en aangepaste capaciteiten geleverd worden. In de afblaasmodule wordt met koude lucht d.m.v. luchtmessen het aanhangende water van de net gewassen producten afgeblazen. De luchtmessen worden zo geplaatst dat de producten rondom meermaals worden afgeblazen.

Het behaalde resultaat is van een aantal factoren afhankelijk:



- productvorm (platen en vormen zijn makkelijker dan kratten);
- transportsnelheid (hogere snelheid betekent hogere capaciteit, maar minder contacttijd);
- gebruik van een ontspanningsmiddel;
- temperatuur van de naspoeling in de wasmachine.

Technische gegevens	Mafo 190MA	Mafo 370MA	Mafo 470MA
Capaciteit	150 - 300 kratten/h	300 - 600 kratten/h	600 - 1200 kratten/h
Max doorvoerbreedte	800 mm	800 mm	800 mm
Max doorvoerhoogte	400 mm	400 mm	400 mm
Invoerhoogte	925 mm	925 mm	925 mm
Machinelengte ca.	1900 mm	3710 mm	4710 mm
Machinebreedte	1400 mm	1400 mm	1400 mm
Machinehoogte	1600 mm	1600 mm	1600 mm
Ventilator vermogen	1 x 4 kW	1 x 7.5 kW	2 x 7.5 kW
Voeding	400V-3~, N, PE, 50 Hz	400V-3~, N, PE, 50 Hz	400V-3~, N, PE, 50 Hz

[www.mafo.nl](http://www.mafo.nl)



- Compact
- Modulair
- Efficiënt
- Scherp geprijsd
- Energiebesparend
- Waterbesparend
- Roestvast staal
- Veilig
- Betrouwbaar
- Bacteriebestrijdend
- Gebruiksvriendelijk

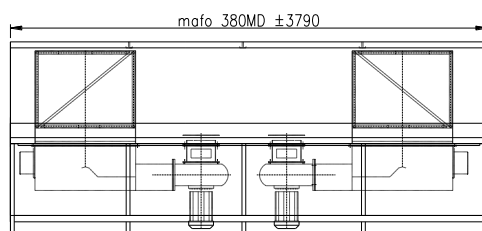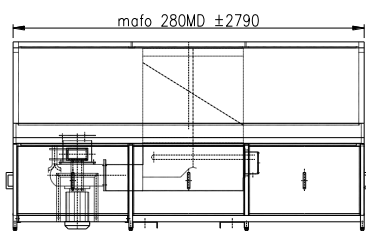

## Mafo drogermodules

De Mafo drogermodule is de laatste stap in het reinigingsproces om tot een volledig schoon en droog product te komen en wordt in combinatie met een Mafo wasmachine en afblaasmodule toegepast. De Mafo drogermodule is er in 4 basismodellen, maar kan desgewenst ook in speciale uitvoeringen en aangepaste capaciteiten geleverd worden. In de Mafo drogermodule wordt met verwarmde lucht het resterende vocht van de net gewassen en afgeblazen producten verdampt. Het behaalde resultaat is van een aantal factoren afhankelijk:

- productvorm;
- transportsnelheid (hogere snelheid betekent hogere capaciteit, maar minder contacttijd).

Technische gegevens	Mafo 280MD	Mafo 380MD
Capaciteit	150 - 300 kratten/h	300 - 600 kratten/h
Max doorvoerbreedte	800 mm	800 mm
Max doorvoerhoogte	400 mm	400 mm
Invoerhoogte	925 mm	925 mm
Machinelengte ca.	2790 mm	3790 mm
Machinebreedte	1400 mm	1400 mm
Machinehoogte	1600 mm	1600 mm
Ventilator vermogen (elektrische of heetwater verwarming)	1 x 2.2 kW	2 x 2.2 kW
Vermogen warmtewisselaar - elektrische of heetwater verwarming	1 x 24 kW	2 x 24 kW
Ventilator vermogen (stoom verwarming)	1 x 3 kW	2 x 3 kW
Vermogen warmtewisselaar - stoom verwarming	1 x ±80 kW	2 x ±80 kW
Voeding	400V-3~, N, PE, 50 Hz	400V-3~, N, PE, 50 Hz